

Enorme Produktivität



Großer Membrantank



Lange Laufzeiten
(großes Batteriefach)



Automatischer
Wasserstopp dank
Magnetventil



Automatischer
Bürstenstopp



Hohe Leistungsfähigkeit



Bürstenkopf mit drei
Bürsten



Zentrale Wasserzufuhr
auf die Bürste



CWS (Constant Weight
System) Konstanter
Bürstendruck



Qualitativ hochwertiger
Saugmotor mit höchster
Saugleistung



Spezieller Saugfuß garanti-
ert höchste Saugleistung
bei niedrigen Kosten



Stufenlose Wasser-
mengenregulierung



Leichteres Entleeren

Ausgerüstet mit 2 verschiedenen
Ablassschläuchen.



Extrem kompakte Bauweise

Die kompakteste Maschine ihrer Baureihe mit
extrem leichtem Handling.



Scheuersaugmaschinen

Premium 252



Ergonomie und Benutzerfreundlich



Eigens entwickeltes System zur Geräuschdämmung



Einfachste Bedienung



Ausgelegt für höchsten Fahrkomfort

Niedrige Wartungskosten



Elektronische Schaumabschaltung



Werkzeugloser Bürstenwechsel



Sauglippen können 4-seitig genutzt werden, ehe sie ausgetauscht werden müssen



Werkzeuglose Saugfußmontage und Sauglippenwechsel



Automatik-Sicherungen




Einfacher Zugang zu allen Bauteilen

Extrem Robust




Stabiles korrosionsgeschütztes Chassis

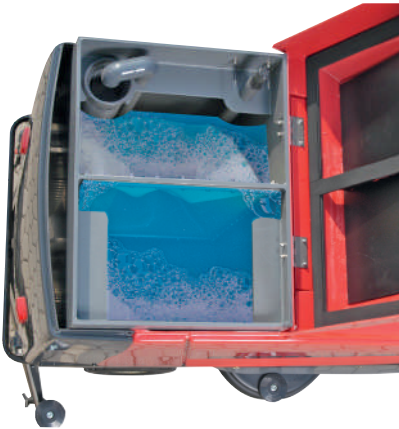

Membran-Tanksystem

Der Tank kann komplett befüllt werden, da die Niveausensoren die Absaugung automatisch abschalten, damit kein Wasser in die Saugturbine dringt und sie beschädigt.

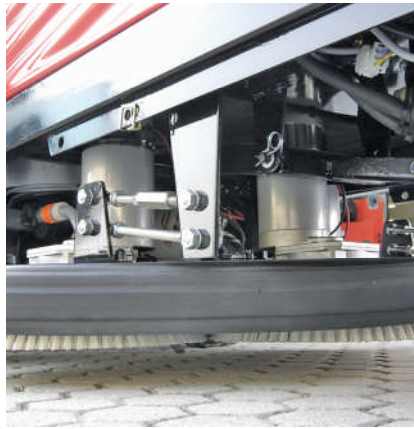

Bürstenkopf mit 3 Bürsten

Hochwiderstandsfähiger Bürstenkopf, der dank des Schnellverbindungssystems leicht ausgebaut werden kann.

Technische Daten 252 BF 100

Arbeitsbreite	mm	1000
Saugbreite	mm	1200
Anzahl der Bürsten		3
Flächenleistung	m ² /h	6000
Fassungsvermögen	l	252
Tankart		Flexwand
Antriebsart		48V (8x6V) 240 Ah (5h)
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	6
Leergewicht	kg	450
Abmessungen (LxBxH)	mm	1850x1020x1300